



NOVOL Sp. z o.o.  
PL 62-052 Komorniki  
ul. Żabikowska 7/9  
+ 48 61 810 98 00

[cobra.novol.com/ru/superior](http://cobra.novol.com/ru/superior)  
[novol.com](http://novol.com)  
[facebook.com/novolrus](https://facebook.com/novolrus)

# COBRA SUPERIOR



MULTI  
PURPOSE  
COATING



NOVOL

EXTREME




## EPOXY

**COBRA EPOXY** – эпоксидный специализированный антикоррозионный грунт. Эпоксидная смола, используемая в грунтовке, создает барьер с высокой степенью изоляции, усиленной антикоррозионными пигментами, что гарантирует защиту высочайшего качества. **COBRA EPOXY** обладает очень хорошей адгезией к стальным, оцинкованным и алюминиевым поверхностям. В сочетании с защитными покрытиями это создает отличную защиту для кузова.

После отверждения нанесенного слоя **COBRA EPOXY** (ок. 3 ч./20°C) можно без необходимости его шлифования наносить последующие защитные или декоративные покрытия. Максимальное время химической активности грунта (без матирования) составляет 48 часов /20°C.

Светло-серый цвет грунта обладает отличной укрывистостью и обеспечивает идеальный равномерный фон для всех цветов защитных покрытий **COBRA**.

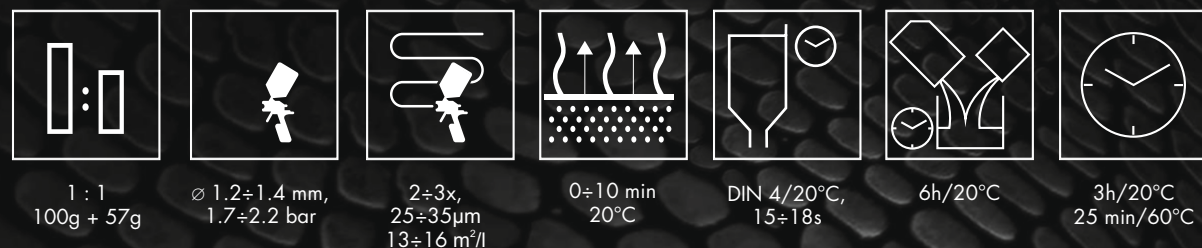

## BLACK FOR COLOR

**COBRA SUPERIOR** – гибридное защитное покрытие со структурным эффектом. Композиция специальных синтетических смол позволяет получить набор наиболее желательных свойств защитного покрытия: очень высокая механическая прочность при сохранении гибкости, высокая конечная твердость и устойчивость к царапинам. Защищает от воздействия бензина, масел, воды и соли, устойчив к ультрафиолетовым лучам. Также обладает звукопоглощающими и звукоизоляционными свойствами.

**COBRA SUPERIOR** позволяет получать различные структурные эффекты (от грубых до мелкозернистых) в зависимости от степени разбавления и диаметра сопла, используемого для нанесения. С помощью **COBRA** - противоскользящей добавки, можно покрывать поверхности и придавать им противоскользящие свойства для обеспечения большей безопасности при использовании (например, поверхности рабочих полов, ступенек, палуб лодок и т.д.).



\* другие варианты применения в техническом паспорте

